

2. Вход (входы) в здание
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 17

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1	Краевые ступени лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестница имеет открытые подступенки.	С С С,О	Обозначить краевые ступени лестницы яркой контрастной маркировкой. Обустроить перед подъемом и спуском на лестницу предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Закрывать подступенки лестницы.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус или подъемное устройство.	К	Обустроить стационарный пандус с уклоном не круче 8%, шириной в свету в пределах 0,9-1,0 м, поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, имеющими завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1, 2.2.	Перед входом в здание отсутствует кнопка вызова помощника,	К,О, С,Г, У	Обустроить рядом с началом подъема на лестницу кнопку вызова помощника на высоте 0,85-1,1 м. Обозначить ее специальной пиктограммой на	Текущий ремонт

					перед входной дверью отсутствуют наземные предупреждающие тактильные указатели,	С	контрастном фоне, размер пиктограммы 0,2x0,2 м. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощника табличку с номером телефона сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов.	
					информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.	С	Рекомендуется обустроить перед входной дверью наземные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью или грязезащитный коврик.	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.2, 2.3	Ручка входной двери не является доступной для инвалидов,	ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,84 м),	С,О	Обустроить на входной двери контрастную эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт
						К,О	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, организовав оказание К ситуативной помощи со стороны сотрудника учреждения В преодолении дверного проема.	

				высота порога входной двери более 0,014 м (0,10 м).	К	Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		2.1-2.3	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание частично доступен для Г,У, не доступен для К,О,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить краевые ступени лестницы яркой контрастной маркировкой. Обустроить перед подъемом и спуском на лестницу предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Закрывать подступенки лестницы. Обустроить стационарный подъемник или пандус с уклоном не круче 8%, шириной в свету в пределах 0,9-1,0 м, поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, имеющими завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м. Обустроить рядом с началом подъема на лестницу кнопку вызова помощника на высоте 0,85-1,1 м. Обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне, размер пиктограммы 0,2x0,2 м. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощника табличку с номером телефона сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Рекомендуется обустроить перед входной дверью наземные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью или грязезащитный коврик. Обустроить рядом входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля. Обустроить на входной двери контрастную эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Организовать оказание инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, ситуативной помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема. Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.



Фото 2.1

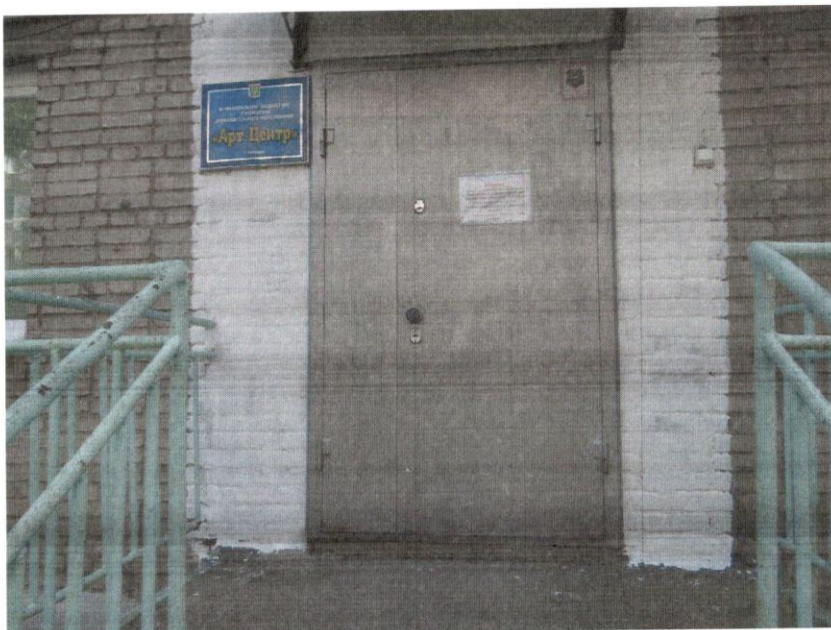


Фото 2.2



Фото 2.3